Inserts LINEAR Standard

La cassette adaptée à presque toutes les situations.

LINEAR S

LINEAR M

LINEAR L

LINEAR XL

NOUVEAUTÉ

SPARTHERM®
Feuerungstechnik

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 · D- 49324 Melle
Tel. +49 (0) 5422 - 9441-0
Fax +49 (0) 5422 - 9441-14
www.spartherm.com

NOUVEAUTÉ

Informations techniques

Inserts Linear Standard		600	700	800	900
Données techniques	unité	E5	E7	E10	E14
Type de combustible	Bûches de bois	✓	✓	✓	✓
Puissance nominale	kW*	5,0	7,0	10,0	14,0
Consommation/chargement	kg/h*	1,5	2,1	3,0	4,2
Gamme de puissances mini/maxi	kW	4,2 - 6,5	4,9 - 9,1	7 - 13	9,8 - 18,2
Rendement	%*	> 80	> 80	> 80	> 79
Taux d'émission de CO	%/m³	< 1250	< 1250	< 1250	< 1250
Taux d'émission de poussières	mg/m³	< 40	< 40	< 40	< 40
Poids	kg*	80	95	110	130

* informations préliminaires

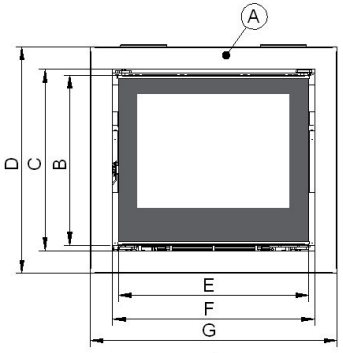





Schéma technique de la cassette linear standard

informations schémas techniques [2]

	600	700	800	900	
A	Taille standard: 60 [3]				mm
B	453	503	523	543	mm
C	489	539	559	579	mm
D	609	659	679	699	mm
E	510	610	710	810	mm
F	548	646	746	846	mm
G	666	766	866	966	mm
H	Ø 150	Ø 150	Ø 180	Ø 200	mm
I	410	440	470	500	mm
J	Raccordement air de convection: ø 125				mm

[2] préliminaires measurements [3] taille 80mm, 100mm sur demande, changé de taille „D" and „G"

SPARTHERM®
Feuerungstechnik
Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 · D- 49324 Melle
Tel. +49 (0) 5422 - 9441-0
Fax +49 (0) 5422 - 9441-14
www.spartherm.com

Date: 19.10.2011